

TABELLA GENERALE PER LAVORI DI SCAVO E POSA TUBAZIONI

ESECUZIONE DI SCAVO SU ASFALTO

piano stradale asfaltato esistente


conglom. bituminoso 15cm.

stabilizzato 20 cm.

terra di scavo

sabbia vagliata 10 cm.

sabbia vagliata 10 cm.

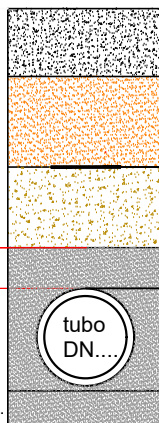

nastro segnaletico.

30 cm

DIMENSIONI SCAVO [mm]				
DE	diametro pollici	profondità minima scavo rete	profondità minima scavo presa	larghezza minima scavo
fino a 50	fino a 1-1/2		600	500
63	2	1200	600	500
75	2-1/2	1200	600	500
90	3	1200	600	500
110	4	1200	600	500
125	5	1300		600
160	6	1300		600
200	8	1300		600
250	10	1400		800
315	12	1400		800

N.B. la larghezza e la profondità di scavo per allacciamenti e reti fognarie sono strettamente legate alle infrastrutture preesistenti ed alla necessità di armare lo scavo, si faccia riferimento alla norma UNI EN 1610

ESECUZIONE DI TAPPETINO DI USURA

piano stradale esistente


conglom. bituminoso 12cm.

stabilizzato 20 cm.

terra di scavo

sabbia vagliata 10 cm.

sabbia vagliata 10 cm.

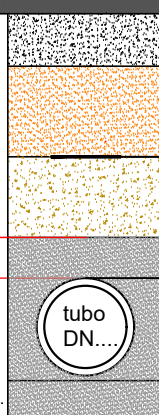

fresatura + tappetino di usura 3cm.

nastro segnaletico.

30 cm

ESECUZIONE DI SCAVO SU STERRATO


piano stradale sterrato esistente

stabilizzato 20 cm.

terra di scavo

sabbia vagliata 10 cm.

sabbia vagliata 10 cm.

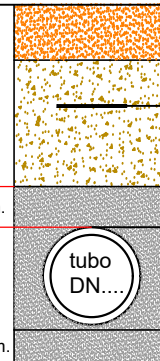

nastro segnaletico.

30 cm