

COMMITTENTE:

Comune di MALNATE

Piazza Vittorio Veneto, 2 - Malnate (VA)

OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA MATTEOTTI  
PERCORSO CICLOPEDONALE

PROGETTO DI FATTIBILITA'  
TECNICO-ECONOMICA

TAV 6.0

PROGETTO

Fotoinserimenti e schema tipologico pavimentazioni  
Via Matteotti

SCALA: -  
DATA: OTT. 2023  
COMMESSA: 1404.20

La riproduzione del presente documento è vietata a termine di legge senza l'autorizzazione esplicita dei titolari dello Studio Associato

Responsabile del Procedimento

Sindaco

Impresa

I PROGETTISTI

ing. Alberto Mazzucchelli  
Ord. Ingegn. Prov. Varese n° 1625  
SIA - società svizzera ingegneri e architetti  
n°160796

arch. Roberto Pozzi  
Ordine degli Architetti  
della Provincia di Varese  
n°1017

arch. Maurizio Mazzucchelli  
Ord. Architetti Prov. Varese n° 1213  
Consulente Esperto CasaClima  
ID 090175

NOTE

Alberto Mazzucchelli  
ingegnere

Roberto Pozzi  
architetto

Maurizio Mazzucchelli  
architetto

collaboratori

ing. Marco Lanfranchi

geom. Marco Revrenna

geom. Giordano Valzer

arch. Marco Deon

geom. Elisa Arru

arch. Alessia Riva

arch. Gianluca Buzzi



STUDIO ASSOCIATO  
ingegneria  
architettura  
urbanistica

I-21040 Morazzone -  
Via Europa, 54

I-20123 Milano -  
Passaggio Duomo, 2

Tel. 0332 870777  
Fax. 0332 870888

C.F. e p.iva 01884550128

www.mpma.it  
info@mpma.it

# STATO DI FATTO



Marciapiede in quota  
h 12-15 cm

Percorso pedonale a raso

## ALTERNATIVA A - AREE DI RACCORDO IN QUOTA



Marciaiede in quota  
h 12-15 cm

Aiuola spartitraffico in quota  
h 12-15 cm

Aree di raccordo in quota  
h 12-15 cm

Percorso pedonale  
h 2 cm

## ALTERNATIVA B - AREE DI RACCORDO A RASO - (soluzione prescelta)



Marcia piede in quota  
h 12-15 cm

Aiuola spartitraffico in quota  
h 12-15 cm

Aree di raccordo a raso h  
2 cm

Percorso pedonale  
h 2 cm

## PAVIMENTAZIONE: PIETRA DI LUSERNA




1 - Sigillatura in resina poliuretanica

2 - Sigillatura in boiacca

(soluzione prescelta - > n°1 (binderi rettificati in Luserna sigillati in resina))

# SCHEMA TIPOLOGICO MATERIALI e PROFILO SEZIONE

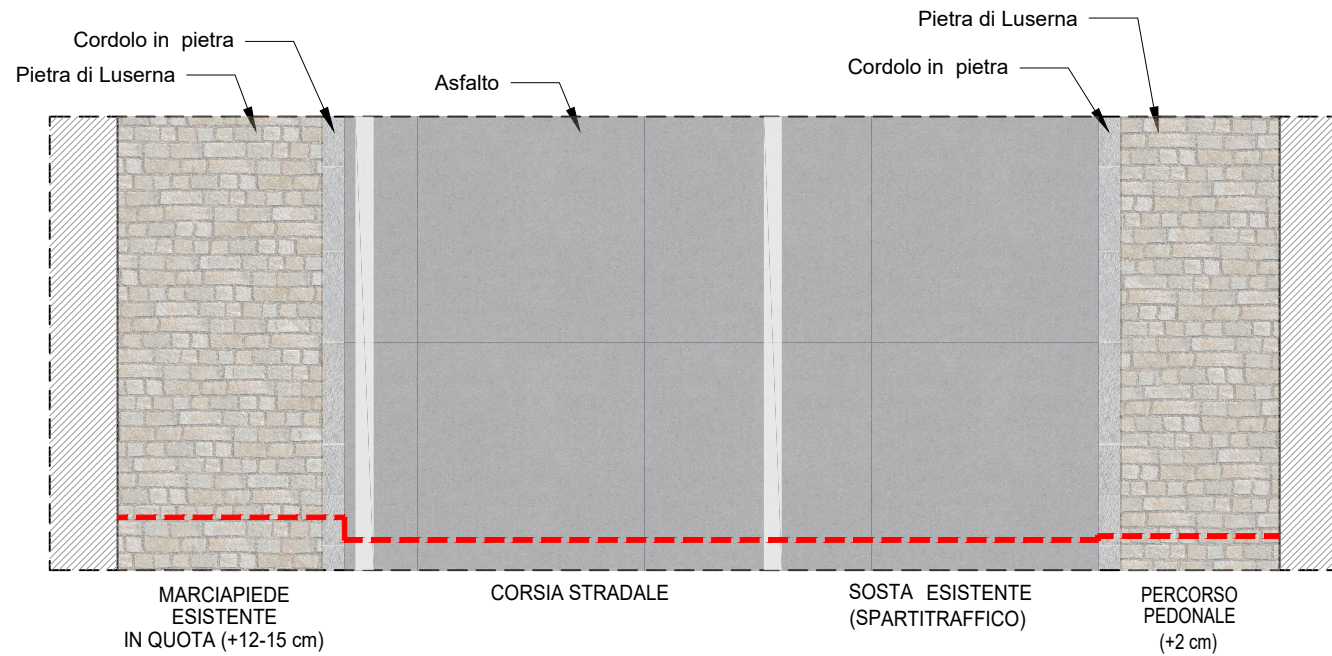

----- PROFILO ALTIMETRICO SEZIONE

(soluzione prescelta - > binderi rettificati in Luserna sigillati in resina)

## ALTERNATIVE PROGETTUALI DI FINITURA



1 - Sigillatura in boiacca

2 - Sigillatura in resina poliuretanica

