

I presenti elaboratori sono validi solo ai fini impiantistici. Per quanto riguarda eventuali opere edili descritte negli elaborati impiantistici si tenga presente che le indicazioni sono da intendersi di massima e devono essere verificate e concordate con la D.L. prima dell'esecuzione.

Le bolte d'ispezione dovranno essere coordinate con la D.L.

Gli staffaggi a soffitto dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. strutturale.

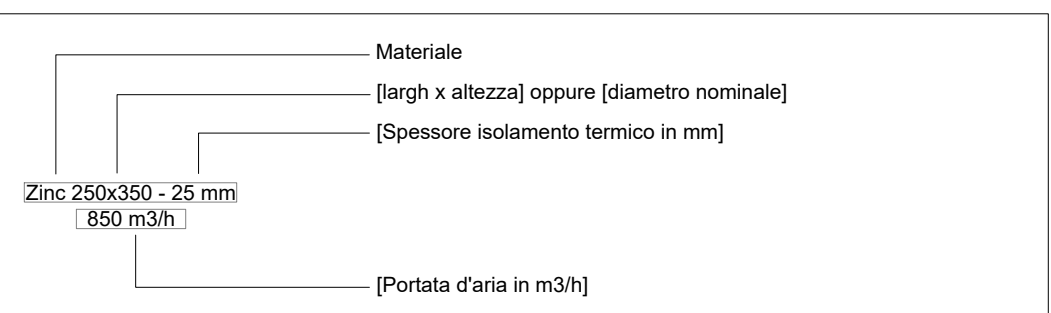
Le tubazioni di evacuazione dovranno essere dotate di appositi staffaggi con punti fissi, punti scorrevoli, elementi geometrici di compensazione delle dilatazioni ed eventuali compensatori lineari di dilatazione se necessario.

La prevalenza delle pompe e la capacità delle vasi di espansione sono indicative e devono essere definite in base alle apparecchiature installate e al tracollo costruttivo delle tubazioni.

Per le conseguenti D.L. di dettaglio di progettazione deve essere definito in base alle perdite di carico effettive dell'utilizzatore controllato.

		Aria espulsa dalle cappe cucina
		Aria estratta dagli ambienti (ETA)
		Aria semi-climatizzata mandata in ambiente (SLP)
		Aria totalmente climatizzata mandata in ambiente (SUP)
		Aria esterna (ODA)
		Aria espulsa (EHA)
		Aria espulsa da WC (EHA)

 RAPPRESENTAZIONE ISOMETRICA	CANALE RIGIDO
 RAPPRESENTAZIONE ISOMETRICA	CANALE FLESSIBILE
 RAPPRESENTAZIONE ISOMETRICA	CANALE SEMIRIGIDO
 RAPPRESENTAZIONE ISOMETRICA	ISOLAMENTO TERMICO CANALI Realizzato con materiale isolante avente conducibilità $< 0,037 \text{ W/mK}$ in caso di installazione in edifici soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco previsione della normativa di riferimento di utilizzare materiali aventi reazione al fuoco idonea.



Zinc	CANALE IN LAMIERA ZINCO RETTANGOLARE con giunzione filettata e interposta guarnizione a tenuta Sp. 470/5 file a 300mm Sp. 810 file a 120mm Sp. 1010 file a 120mm Sp. 1010 file a 120mm Class. di tenuta C/N EN ISO 1507
Zinc-C	CANALE IN LAMIERA ZINCO SPINODALE CIRCOLARE con giunzione filettata e interposta guarnizione a tenuta con elementi di giunzione ad innestio di giunzione a doppio labbro in EPDM Sp. 470/5 file a 300mm Class. di tenuta C/N EN ISO 1257
Fluo-Res	CANALE FLESSIBILE CIRCOLARE IN POLIETILENE MICROFORATO resistente ad allungamento e a polimeri MICROFORATO armato con fibre di acciaio armato inorganiche tra i due strati di polietilene. Per l'uso a temperature superiori a 100°C consultare il produttore
PAL	CANALE IN PIRAL RETTANGOLARE PREISOLATO PER INTERNI Tipo PAlcinal in Piral 40 inch Rivestimento in alluminio: gittobollito R600000/mc Rivestimento in alluminio: gittobollito R600000/mc
PAL-EXT	CANALE IN PIRAL RETTANGOLARE PREISOLATO PER INTERNI Tipo PAlcinal-EXT in Piral 40 inch con trattamento anticorrosivo e antiriduzione Rivestimento in alluminio: gittobollito R600000/mc Rivestimento in alluminio: gittobollito R600000/mc Rivestimento in alluminio: gittobollito R600000/mc
PAL-EXT	CANALE IN PIRAL RETTANGOLARE PREISOLATO PER ESTERNI Tipo PAlcinal-EXT in Piral 40 inch con trattamento anticorrosivo e antiriduzione Rivestimento in polietilene spessato 2mm Rivestimento in alluminio: gittobollito 2000000/mc Rivestimento in alluminio: antiriduzione 2000000/mc
Seal	CANALE SEMIRIGIDO CIRCOLARE PER VMC in PEHD in classe intermedia colore bianco con trattamento antibatterico
Seal	CANALE SEMIRIGIDO OVALE PER VMC in PEHD in classe intermedia colore bianco con trattamento antibatterico
Condotti	CONDOTTO PER VAPORI DI COTTURA Classe IV (resistente all'acido) Materiale in guscio forato con anelli EN 10447 rivestiti alla resistenza all'acido HCl a temperatura 170°C, sanificati con acqua ossigenata con cassa forata e condotti in acciaio inox

	Canali in ambienti climatizzati		Canali in ambienti NON climatizzati		Esterno	
	ISOLANTE	FINITURA	ISOLANTE	FINITURA	ISOLANTE	FINITURA
Aria espulsa dalle copre cucina				a vista		SI Intemperie: Alluminio
Aria entrata dagli ambienti (TA)			Elastomero oppure Lana Minerale	PVC oppure Alluminio	Elastomero oppure Lana Minerale	
Aria semi-climatizzata mentrata in ambiente (SLP)	NO	NO	spessore 25 mm	NON a vista	spessore 50 mm	NO Intemperie: Alluminio oppure Isopergopol
Aria espulsa da WC (VAC)				a vista		SI Intemperie: Alluminio
Aria totalmente climatizzata mandata in ambiente (SUP)	Elastomero oppure Lana Minerale	PVC oppure Alluminio	Elastomero oppure Lana Minerale	PVC oppure Alluminio	Elastomero oppure Lana Minerale	NO Intemperie: Alluminio oppure Isopergopol
	spessore 25 mm	NON a vista	spessore 50 mm	NON a vista	spessore 100 mm	
				a vista		
Aria esterna (ODA)	Elastomero oppure Lana Minerale	PVC oppure Alluminio	Elastomero oppure Lana Minerale	PVC oppure Alluminio		NO
	spessore 50 mm	NON a vista	spessore 25 mm	NON a vista		
	NO			a vista		SI Intemperie: Alluminio
				a vista		
Aria espulsa (EHA)	Elastomero oppure Lana Minerale	PVC oppure Alluminio	Elastomero oppure Lana Minerale	PVC oppure Alluminio	Elastomero oppure Lana Minerale	NO Intemperie: Alluminio oppure Isopergopol
	spessore 25 mm	NON a vista	spessore 25 mm	NON a vista	spessore 25 mm	
	NO			NO		

[illegible]

		CASSETTA A 4 VIE CON VENTILATORE CENTRIFUGO A 3 VELOCITÀ O INVERTER CONVERSIONE 2 TUBI							
		VENTILATORE 2 TUBI							
		Potenza (1 MN)	Taglia	1	2	3	4	5	
		Potenza (E40°C @ 20°)	kWf	1,11	1,67	2,58	2,94	5,28	
		Potenza (T12°C @ 27°C 50%)	kWf	1,15	1,95	2,65	2,78	5,34	
		Potenza max	m3/h	35	55	70	680	750	
		Potenza sonora	dB(A)	35	35	41	39	44	
		Potenza (2 MED)	Taglia	1	2	3	4	5	
		Potenza (E40°C @ 20°)	kWf	1,47	2,31	3,21	4,05	7,37	
		Potenza (T12°C @ 27°C 50%)	kWf	1,46	2,52	3,19	4,04	7,47	
		Potenza max	m3/h	40	60	75	610	700	
		Potenza sonora	dB(A)	38	47	43	43	50	
Portata d'acqua da tutti Collegamenti con tubo		Ø	mm	253	437	551	666	1292	
		h	m	600	608	606	606	606	
		h	m	15	20	20	20	20	
Dimensioni		mm	L	600	600	600	820	820	
		mm	A	600	600	600	820	820	
		mm	B	600	600	600	820	820	
Dimensioni comuni		mm	L	750	750	750	1000	1000	
		mm	A	750	750	750	1000	1000	
		mm	B	750	750	750	1000	1000	
Dimensionamento del ventilatore indicato sull'etichetta grafica: (1) 2, 3, 4, 5 (2) [V4] Inverter (3) [E] 4									
Modelli: Asemec FCL / FCLG e invert.		Taglia	32	42	62	82	82	122	

TECNICA DI MONTAGGIO

A
mm

B
m/mh

Accessori:

• Serranda di regolazione

• Piumoni con attacchi colorati o rettangolari

Dimensionamento indicativo sull'elaboratore grafico:

A... mm

B... m/mh

DIFFUSORE A FORNITA AD ALTA INDUZIONE A FERTITEZZA RADIALI

Completo di piuma in acciaio zincato con serranda di taratura

Diametro nominale

Altezza di scarico normale

Portata Max all'altezza normale

300 400 500 600 mm

160 200 250 300 mm

135 160 200 250 mm

Accessori:

• Serranda di regolazione

Dimensionamento del diffusore indicato sull'elaboratore grafico:

RL... mm

(Diametro nominale diffusore)

Portata... m/mh

DIFFUSORE AD UGELLO ORIENTABILE

Ad alta induzione a bassa rumorosità, adatto per grandi portate

Diametro nominale

Portata Min





Lancio in V (velocità 0.5m/s)

Pressione statica LxH

Pressione (Pa)

200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 m/mh

160 200 250 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720 3780 3840 3900 3960 4020 4080 4140 4200 4260 4320 4380 4440 4500 4560 4620 4680 4740 4800 4860 4920 4980 5040 5100 5160 5220 5280 5340 5400 5460 5520 5580 5640 5700 5760 5820 5880 5940 6000 6060 6120 6180 6240 6300 6360 6420 6480 6540 6600 6660 6720 6780 6840 6900 6960 7020 7080 7140 7200 7260 7320 7380 7440 7500 7560 7620 7680 7740 7800 7860 7920 7980 8040 8100 8160 8220 8280 8340 8400 8460 8520 8580 8640 8700 8760 8820 8880 8940 9000 9060 9120 9180 9240 9300 9360 9420 9480 9540 9600 9660 9720 9780 9840 9900 9960 10020 10080 10140 10200 10260 10320 10380 10440 10500 10560 10620 10680 10740 10800 10860 10920 10980 11040 11100 11160 11220 11280 11340 11400 11460 11520 11580 11640 11700 11760 11820 11880 11940 12000 12060 12120 12180 12240 12300 12360 12420 12480 12540 12600 12660 12720 12780 12840 12900 12960 13020 13080 13140 13200 13260 13320 13380 13440 13500 13560 13620 13680 13740 13800 13860 13920 13980 14040 14100 14160 14220 14280 14340 14400 14460 14520 14580 14640 14700 14760 14820 14880 14940 15000 15060 15120 15180 15240 15300 15360 15420 15480 15540 15600 15660 15720 15780 15840 15900 15960 16020 16080 16140 16200 16260 16320 16380 16440 16500 16560 16620 16680 16740 16800 16860 16920 16980 17040 17100 17160 17220 17280 17340 17400 17460 17520 17580 17640 17700 17760 17820 17880 17940 18000 18060 18120 18180 18240 18300 18360 18420 18480 18540 18600 18660 18720 18780 18840 18900 18960 19020 19080 19140 19200 19260 19320 19380 19440 19500 19560 19620 19680 19740 19800 19860 19920 19980 20040 20100 20160 20220 20280 20340 20400 20460 20520 20580 20640 20700 20760 20820 20880 20940 21000 21060 21120 21180 21240 21300 21360 21420 21480 21540 21600 21660 21720 21780 21840 21900 21960 22020 22080 22140 22200 22260 22320 22380 22440 22500 22560 22620 22680 22740 22800 22860 22920 22980 23040 23100 23160 23220 23280 23340 23400 23460 23520 23580 23640 23700 23760 23820 23880 23940 24000 24060 24120 24180 24240 24300 24360 24420 24480 24540 24600 24660 24720 24780 24840 24900 24960 25020 25080 25140 25200 25260 25320 25380 25440 25500 25560 25620 25680 25740 25800 25860 25920 25980 26040 26100 26160 26220 26280 26340 26400 26460 26520 26580 26640 26700 26760 26820 26880 26940 27000 27060 27120 27180 27240 27300 27360 27420 27480 27540 27600 27660 27720 27780 27840 27900 27960 28020 28080 28140 28200 28260 28320 28380 28440 28500 28560 28620 28680 28740 28800 28860 28920 28980 29040 29100 29160 29220 29280 29340 29400 29460 29520 29580 29640 29700 29760 29820 29880 29940 30000 30060 30120 30180 30240 30300 30360 30420 30480 30540 30600 30660 30720 30780 30840 30900 30960 31020 31080 31140 31200 31260 31320 31380 31440 31500 31560 31620 31680 31740 31800 31860 31920 31980 32040 32100 32160 32220 32280 32340 32400 32460 32520 32580 32640 32700 32760 32820 32880 32940 33000 33060 33120 33180 33240 33300 33360 33420 33480 33540 33600 33660 33720 33780 33840 33900 33960 34020 34080 34140 34200 34260 34320 34380 34440 34500 34560 34620 34680 34740 34800 34860 34920 34980 35040 35100 35160 35220 35280 35340 35400 35460 35520 35580 35640 35700 35760 35820 35880 35940 36000 36060 36120 36180 36240 36300 36360 36420 36480 36540 36600 36660 36720 36780 36840 36900 36960 37020 37080 37140 37200 37260 37320 37380 37440 37500 37560 37620 37680 37740 37800 37860 37920 37980 38040 38100 38160 38220 38280 38340 38400 38460 38520 38580 38640 38700 38760 38820 38880 38940 39000 39060 39120 39180 39240 39300 39360 39420 39480 39540 39600 39660 39720 39780 39840 39900 39960 40020 40080 40140 40200 40260 40320 40380 40440 40500 40560 40620 40680 40740 40800 40860 40920 40980 41040 41100 41160 41220 41280 41340 41400 41460 41520 41580 41640 41700 41760 41820 41880 41940 42000 42060 42120 42180 42240 42300 42360 42420 42480 42540 42600 42660 42720 42780 42840 42900 42960 43020 43080 43140 43200 43260 43320 43380 43440 43500 43560 43620 43680 43740 43800 43860 43920 43980 44040 44100 44160 44220 44280 44340 44400 44460 44520 44580 44640 44700 44760 44820 44880 44940 45000 45060 45120 45180 45240 45300 45360 45420 45480 45540 45600 45660 45720 45780 45840 45900 45960 46020 46080 46140 46200 46260 46320 46380 46440 46500 46560 46620 46680 46740 46800 46860 46920 46980 47040 47100 47160 47220 47280 47340 47400 47460 47520 47580 47640 47700 47760 47820 47880 47940 48000 48060 48120 48180 48240 48300 48360 48420 48480 48540 48600 48660 48720 48780 48840 48900 48960 49020 49080 49140 49200 49260 49320 49380 49440 49500 49560 49620 49680 49740 49800 49860 49920 49980 50040 50100 50160 50220 50280 50340 50400 50460 50520 50580 50640 50700 50760 50820 50880 50940 51000 51060 51120 51180 51240 51300 51360 51420 51480 51540 51600 51660 51720 51780 51840 51900 51960 52020 52080 52140 52200 52260 52320 52380 52440 52500 52560 52620 52680 52740 52800 52860 52920 52980 53040 53100 53160 53220 53280 53340 53400 53460 53520 53580 53640 53700 53760 53820 53880 53940 54000 54060 54120 54180 54240 54300 54360 54420 54480 54540 54600 54660 54720 54780 54840 54900 54960 55020 55080 55140 55200 55260 55320 55380 55440 55500 55560 55620 55680 55740 55800 55860 55920 55980 56040 56100 56160 56220 56280 56340 56400 56460 56520 56580 56640 56700 56760 56820 56880 56940 57000 57060 57120 57180 57240 57300 57360 57420 57480 57540 57600 57660 57720 57780 57840 57900 57960 58020 58080 58140 58200 58260 58320 58380 58440 58500 58560 58620 58680 58740 58800 58860 58920 58980 59040 59100 59160 59220 59280 59340 59400 59460 59520 59580 59640 59700 59760 59820 59880 59940 60000 60060 60120 60180 60240 60300 60360 60420 60480 60540 60600 60660 60720 60780 60840 60900 60960 61020 61080 61140 61200 61260 61320 61380 61440 61500 61560 61620 61680 61740 61800 61860 61920 61980 62040 62100 62160 62220 62280 62340 62400 62460 62520 62580 62640 62700 62760 62820 62880 62940 63000 63060 63120 63180 63240 63300 63360 63420 63480 63540 63600 63660 63720 63780 63840 63900 63960 64020 64080 64140 64200 64260 64320 64380 64440 64500 64560 64620 64680 64740 64800 64860 64920 64980 65040 65100 65160 65220 65280 65340 65400 65460 65520 65580 65640 65700 65760 65820 65880 65940 66000 66060 66120 66180 66240 66300 66360 66420 66480 66540 66600 66660 66720 66780 66840 66900 66960 67020 67080 67140 67200 67260 67320 67380 67440 67500 67560 67620 67680 67740 67800 67860 67920 67980 68040 68100 68160 68220 68280 68340 68400 68460 68520 68580 68640 68700 68760 68820 68880 68940 69000 69060 69120 69180 69240 69300 69360 69420 69480 69540 69600 69660 69720 69780 69840 69900 69960 70020 70080 70140 70200 70260 70320 70380 70440 70500 70560 70620 70680 70740 70800 70860 70920 70980 71040 71100 71160 71220 71280 71340 71400 71460 71520 71580 71640 71700 71760 71820 71880 71940 72000 72060 72120 72180 72240 72300 72360 72420 72480 72540 72600 72660 72720 72780 72840 72900 72960 73020 73080 73140 73200 73260 73320 73380 73440 73500 73560 73620 73680 73740 73800 73860 73920 73980 74040 74100 74160 74220 74280 74340 74400 74460 74520 74580 74640 74700 74760 74820 74880 74940 75000 75060 75120 75180 75240 75300 75360 75420 75480 75540 75600 75660 75720 75780 75840 75900 75960 76020 76080 76140 76200 76260 76320 76380 76440 76500 76560 76620 76680 76740 76800 76860 76920 76980 77040 77100 77160 77220 77280 77340 77400 77460 77520 77580 77640 77700 77760 77820 77880 77940 78000 78060 78120 78180 78240 78300 78360 78420 78480 78540 78600 78660 78720 78780 78840 78900 78960 79020 79080 79140 79200 79260 79320 79380 79440 79500 79560 79620 79680 79740 79800 79860 79920 79980 80040 80100 80160 80220 80280 80340 80400 80460 80520 80580 80640 80700 80760 80820 80880 80940 81000 81060 81120 81180 81240 81300 81360 81420 81480 81540 81600 81660 81720 81780 81840 81900 81960 82020 82080 82140 82200 82260 82320 82380 82440 82500 82560 82620 82680 82740 82800 82860 82920 82980 83040 83100 83160 83220 83280 83340 83400 83460 83520 83580 83640 83700 83760 83820 83880 83940 84000 84060 84120 84180 84240 84300 84360 84420 84480 84540 84600 84660 84720 84780 84840 84900 84960 85020 85080 85140 85200 85260 85320 85380 85440 85500 85560 85620 85680 85740 85800 85860 85920 85980 86040 86100 86160 86220 86280 86340 86400 86460 86520 86580 86640 86700 86760 86820 86880 86940 87000 87060 87120 87180 87240 87300 87360 87420 87480 87540 87600 87660 87720 87780 87840 87900 87960 88020 88080 88140 88200 88260 88320 88380 88440 88500 88560 88620 88680 88740 88800 88860 88920 88980 89040 89100 89160 89220 89280 89340 89400 89460 89520 89580 89640 89700 89760 89820 89880 89940 90000 90060 90120 90180 90240 90300 90360 90420 90480 90540 90600 90660 90720 90780 90840 90900 90960 91020 91080 91140 91200 91260 91320 91380 91440 91500 91560 91620 91680 91740 91800 91860 91920 91980 92040 92100 92160 92220 92280 92340 92400 92460 92520 92580 92640 92700 92760 92820 92880 92940 93000 93060 93120 93180 93240 93300 93360 93420 93480 93540 93600 93660 93720 93780 93840 93900 93960 94020 94080 94140 94200 94260 94320 94380 94440 94500 94560 94620 94680 94740 94800 94860 94920 94980 95040 95100 95160 95220 95280 95340 95400 95460 95520 95580 95640 95700 95760 95820 95880 95940 96000 96060 96120 96180 96240 96300 96360 96420 96480 96540 96600 96660 96720 96780 96840 96900 96960 97020 97080 97140 97200 97260 97320 97380 97440 97500 97560 97620 97680 97740 97800 97860 97920 97980 98040 98100 98160 98220 98280 98340 98400 98460 98520 98580 98640 98700 98760 98820 98880 98940 99000 99060 99120 99180 99240 99300 99360 99420 99480 99540 99600 99660 99720 99780 99840 99900 99960 100020 100080 100140 100200 100260 100320 100380 100440 100500 100560 100620 100680 100740 100800 100860 100920 100980 101040 101100 101160 101220 101280 101340 101400 101460 101520 101580 101640 101700 101760 101820 101880 101940 102000 102060 102120 102180 102240 102300 102360 102420 102480 102540 102600 102660 102720 102780 102840 102900 102960 103020 103080 103140 103200 103260 103320 103380 103440 103500 103560 103620 103680 103740 103800 103860 103920 103980 104040 104100 104160 104220 104280 104340 104400 104460 104520 104580 104640 104700 104760 104820 104880 104940 105000 105060 105120 105180 105240 105300 105360 105420 105480 105540 105600 105660 105720 105780 105840 105900 105960 106020 106080 106140 106200 106260 106320 106380 106440 106500 106560 106620 106680 106740 106800 106860 106920 106980 107040 107100 107160 107220 107280 107340 107400 107460 107520 107580 107640 107700 107760 107820 107880 107940 108000 108060 108120 108180 108240 108300 108360 108420 108480 108540 108600 108660 108720 108780 108840 108900 108960 109020 109080 109

Accessori:	Dimensione di registrazione					
	Dimensionamento indicato sull'elaborato grafico					
	... mm (Diametro nominale diffusore) ... mm (Portata)					
	Modello Sgofloun JSD Short o superiore					
	160 200 250 315 400 ... mm					
	BUCCHETTA DI ESTRAZIONE ARIA					
	... mm (Diametro esterno cassetta di estrazione) in ARII disponibile in 15 elaborazioni Rete di portata in funzione dei diametri dell'attacco ø 60 mm da 15 a 60 m3/h ø 125 mm da 45 a 130 m3/h					
	Dimensionamento indicato sull'elaborato grafico					
	... mm (Diametro attacco cassetta)					
	REGOLATORE DI PORTATA AUTOREGOLANTE A MEMBRANA					
	... mm (Diametro in ingresso che si apre alla massima pressione possibile) Portata utile di passaggio dell'aria variabile nella portata prefissata					
	Versione: MR Modulo MR HP Portata nominale Regolabile Fissa ø 60 mm 250 315 400 DRI MAX 250 650 PA					
	Dimensionamento indicato sull'elaborato grafico					
	... mm (Versione) ... mm (Diametro attacco cassetta) ... mm (Portata di taratura (per MR Modulo) e portata nominale per MR HP)					
	... mm ALDES MR Modulo MR HP					
	SERRANDA TAGLIAGUFOLO MOTORIZZATA E1 120					
	... mm (Contro l'intrusione e l'isolamento acustico) che chiude l'apertura sonora da 77°C Coefficiente di resistenza al fuoco non inferiore a EI 120 S Caratteristiche: - Intello in acciaio zincato con pignone in plexiglass - Pila a carboni attivi che regola automaticamente (senza fessure) la pignone in plexiglass in funzione della temperatura (funziona fuori caso) - Completata di: - Serramentatura - Serramentatura					
	Dimensionamento indicato sull'elaborato grafico					
	... mm (Diametro se circolano) ... mm (Dimensioni se circolano)					

	SILENZIATORE CIRCOLARE RETTILINEO Costituito da: - Condotto interno fornelato in acciaio zincato - Tessuto non tessuto per evitare la dispersione delle fibre nell'ambiente - Materassino fonoassorbente - Condotto esterno in acciaio zincato spirale Dimetro attacco uguale al canale a cui è allacciato				
BU/SCHEMA 	Dimensionamento indicato sull'elaborato grafico <table border="0"> <tr> <td>Isol. mm</td> <td>[Lunghezza]</td> </tr> <tr> <td>Isol. mm</td> <td>[Spessore isolamento fonoassorbente]</td> </tr> </table>	Isol. mm	[Lunghezza]	Isol. mm	[Spessore isolamento fonoassorbente]
Isol. mm	[Lunghezza]				
Isol. mm	[Spessore isolamento fonoassorbente]				
ARMONIZZAMENTO Isol. mm Isol. mm					

	SILENZIATORE D'ISOLAZIONE A TENUTA RETTILINEA Costituito da: - Condotto esterno in lamiera di acciaio zincato - Setti forosoncretici interni verticali costituiti da: - Partizioni forosoncretiche in lana minerali - Dadi Ø 6 mm - Anelli di resistenza al fuoco M10 - Rivestimento in lana minerale incrostanta Velocità di attraversamento max. Baffle non superiore a 5 m/s Dimensionamento indicato sull'antistrada grafico Batt. mm (Batt. A Altez.) S mm (Lunghezza) S mm (Spessore setto)
PROFILO (mm) Batt. mm S mm L mm	GIUNTO TELAIO ANTIRIVIBRANTE Realizzato con struttura in lamiera zincata fangolata Con tela antirivibraz. grafitica alla base Dimensioni part. per il carico di canale a cui è allacciato
PROFILO (mm)	RACCORDO DI ADATTAMENTO Racordato in lamiera zincata di adattamento fra le canalizzazioni rettangolari/quadrato e quelle circolari Dimensioni da progetto
PROFILO (mm)	RACCORDO PER INNALZARE/ABBASSARE CANALE ARIA Racordato in lamiera zincata di adattamento fra le canalizzazioni rettangolari/quadrato e quelle circolari Dimensioni da progetto
ISP	SPORTELLO D'ISPEZIONE A TENUTA D'ARIA Fra le operazioni mandatarie

	Comando manuale
	Servomotore elettrico
	Servomotore elettromagnetico
	Servocomando elettrotermico
	Comando a membrana (pneumatico)
	Contatto ausiliario di finecorsa
	Pulsante
	Spia o lampada luminosa di segnalazione

	Bocchetta di mandata
	Bocchetta o griglia di ripresa
	Serranda di regolazione
	Serranda tagliafuoco
	Serranda ad alette parallele
	Serranda ad alette contrapposte
	Serranda a sovrappressione
	Griglia di ventilazione
	Filtro per aria
	Filtro a tasche
	Separatore di gocce
	Silenziatore
	Batteria di raffreddamento
	Batteria di riscaldamento
	Batteria di raffreddamento e riscaldamento
	Batteria di riscaldamento elettrica
	Umidificatore a vapore
	Umidificatore a pacco
	Ventilatore / Ventilatore a velocità variabile con inverter
	Ventilatore / Ventilatore a velocità variabile
	Ventilatore / Ventilatore a velocità variabile in box afonico
	Ventilatore / Ventilatore a velocità variabile in box multi attacco
	Motore di trascinamento rotativo

civicHUB

Comune di Malnate (VA)

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E
RICOSTRUZIONE URBANA DEGLI SPAZI ESTERNI ADIACENTI

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI
PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA

COORDINAMENTO PROGETTUALE

3+ PROGETTI srl
corso Ra. Umberto 45, Torino

Ing. Antonio PRESICCE

COMUNE DI MALNATE
(VARESE)

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Daniela GALLI

PROGETTO ARCHITETTONICO

DAP STUDIO
Arch. Paolo DANELLI
Arch. Elena SACCO

3+ PROGETTI s.r.l.
Ing. Antonio PRESICCE
Arch. Andrea TOMASI

ESECUTIVO

SCALE:
1:50

FORMATO:

PROGETTO STRUTTURE

3+ PROGETTI srl
Ing. Diego IERARDI

DATA:
26/10/2023

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - EGE

EG INGEGNERIA - (Istituito Cagati Zilotti Associati)
Ing. Andrea CAGNI

TITOLO:
IMPIANTI MECCANICI:

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

COLLETTI INGEGNERIA
Ing. Giorgio COLLETTI

Ventilazione Meccanica
Pianta P-1

GEOLOGO

Dott. gen. Ugo DE LA PIERRE

Nome File:
MEC_TAV_218.1

GIOVANE PROFESSIONISTA

3+ PROGETTI srl
Arch. Sara SABBIA

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE

3+ PROGETTI srl
Ing. Antonio PRESICCE

6

5

4

3

2

20.11.2023

1

REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO

26.10.2023

0

EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO

DATA

RVV

OGGETTO

RED

VER

CEN