



Malnate, 05/06/2023

## **DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E SOSTITUZIONE DI PENSILINE BUS SUL TERRITORIO COMUNALE**

A fronte del consistente danneggiamento a causa di atti vandalici accertati lo scorso mese di maggio presso la pensilina bus di Viale Kennedy in prossimità del civico n.31 è emersa la necessità di provvedere alla sostituzione della stessa e nel contempo, a seguito di sopralluogo mirato a valutare lo stato di conservazione di tutte le altre pensiline di competenza di questo Ente ubicate sul territorio, sono state individuate ulteriori tre pensiline che richiedono interventi di manutenzione urgenti e prioritari rispetto alle altre. Trattasi dei manufatti a servizio delle fermate di Viale Kennedy, davanti alla scuola secondaria e di quelle di Via Caprera e P.zza S.D'acquisto.

Al fine di conservare il decoro delle strutture, troppo spesso oggetto di atti vandalici, si ritiene opportuno prevedere pareti non più in policarbonato ma bensì in lamiera sagomata che consente maggior robustezza, protezione dalle intemperie ed al tempo stessa un'adeguata aerazione. Tale soluzione progettuale viene scelta anche per uniformare lo stile alle più recenti strutture posate sul territorio quali per esempio i manufatti in Via Matteotti ed in Via Varese.

Anche la nuova pensilina in Viale Kennedy 31 conserva le caratteristiche estetiche sopra descritte e viene scelta "a sbalzo" al fine di dare maggior agio al passaggio pedonale antistante.


Il costo complessivo per la sostituzione della pensilina di Viale Kennedy 31 e per la riparazione delle ulteriori 3 è stimato in un importo complessivo di € 9.700,00 oltre IVA onnicomprensivo di fornitura, posa, rimozione e smaltimento del materiale sostituito e manutenzione gratuita per almeno 1 anno dalla posa, fatta eccezione per gli atti vandalici.

La ditta affidataria, durante l'esecuzione degli interventi dovrà transennare l'area e apporre adeguata cartellonistica di cantiere, mantenendo libero il passaggio pedonale antistante.


L'intervento è richiesto completato entro trenta giorni dalla notifica dell'affidamento fatta salva eventuale documentata prova in merito alla mancata consegna del materiale necessario.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla trasmissione della fattura elettronica previa attestazione della regolare esecuzione da parte del tecnico comunale.

Di seguito una indicazione di massima della situazione esistente e di quella progettuale:

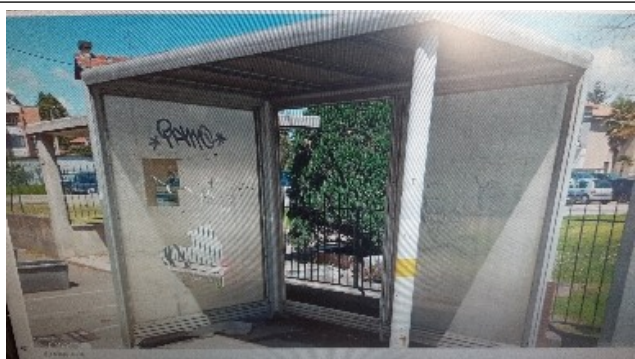

VIALE KENNEDY 31

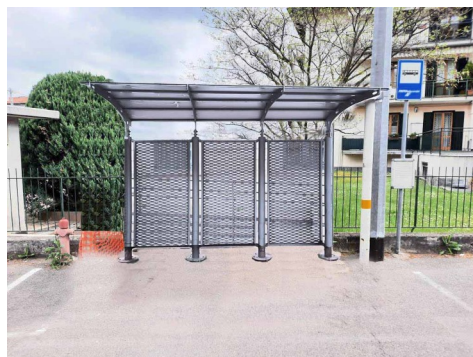

NUOVA PENSILINA A SBALZO dim 300x230x170




VIALE KENNEDY – SCUOLA SECONDARIA



INSERIMENTO PANNELLI IN LAMIERA,  
VERNICIATURA DELLA STRUTTURA,  
RIMOZIONE DEL PALO CENTRALE E  
SOSTITUZIONE/RAFFORZAMENTO DEI LATERALI



VIA CAPRERA

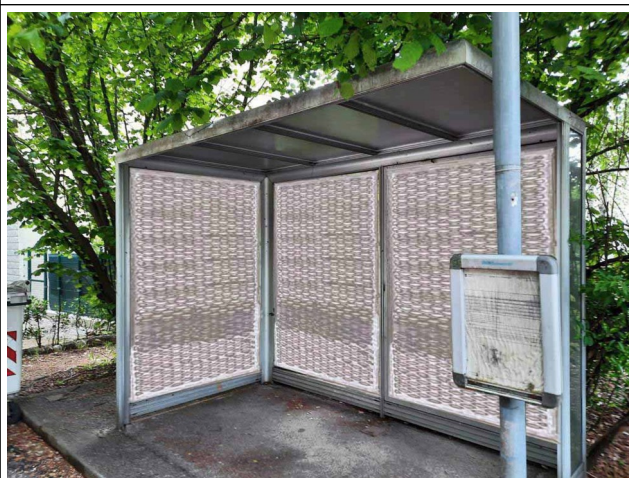

INSERIMENTO PANNELLI IN LAMIERA E  
VERNICIATURA STRUTTURA

**AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Servizio Manutenzioni**

Tel. 0332 275233-236

s.demaio@comune.malnate.va.it

Il Responsabile: Daniela Galli



CITTÀ DI MALNATE  
PROVINCIA DI VARESE



P.ZZA S.D'ACQUISTO



INSERIMENTO PANNELLI IN LAMIERA  
VERNICIATURA DELLA STRUTTURA

*Il Responsabile Area Pianificazione e Gestione Territorio  
arch. Daniela Galli*

*Documento firmato digitalmente:  
la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo  
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005*